

Parkbank Allbench Mod. 1005 - 3-Sitzer - ohne Rückenlehne

Gestell bestehend aus gelaserten Seitenwangen, aus Stahlblech 8 mm, feuerverzinkt. Querverstrebung aus Rundrohr 42x3 mm.

Armlehnen bestehend aus Flacheisen 8x40 mm und Holzbohlen 18/40x40x27,5 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Pulverbeschichtung in Spezial-Farbtönen „Corten“.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Sitzaufgabe bestehend aus 10 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 4-mal gebohrt und werden mit 4 verzinkten Gewindestangen verschraubt.



Keine Schrauben sichtbar.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/T/H: 183,5x69x68 cm

Gewicht: 70 kg

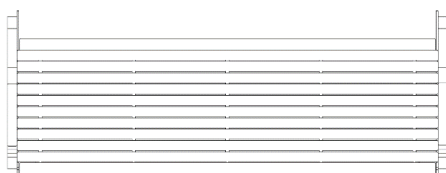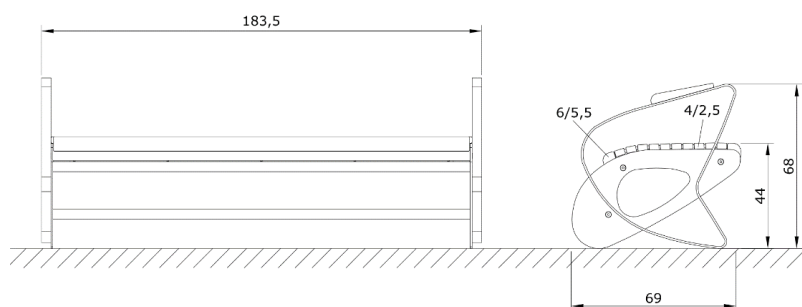

Parkbank AllOne Mod. 1010 – mit Rückenlehne und Armlehnen

Gestell aus gelaserten Seitenwangen, aus Stahlblech 8 mm, feuerverzinkt.
Querverstrebung aus Rundrohr 42x3 mm.

Pulverbeschichtung in Spezial-Farbtönen „Corten-Effekt“.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Armlehnen bestehend aus Flacheisen 8x40 mm und Holzbohlen 18/40x40x27,5 mm,
aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Sitzaufgabe und Rückenlehne bestehend aus Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden
55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 4-mal gebohrt und werden mit 4 verzinkten Gewindestangen verschraubt.

Keine Schrauben sichtbar.

Befestigung zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben.

Maße:

L/T/H: 183,5x72x93 cm

Gewicht: 85 kg

