Parkbank Contour Mod. 322 – 1-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 2-mal gebohrt und werden mit 2 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:
L/T/H: 57x69x45/82 cm
Gewicht: 17 kg

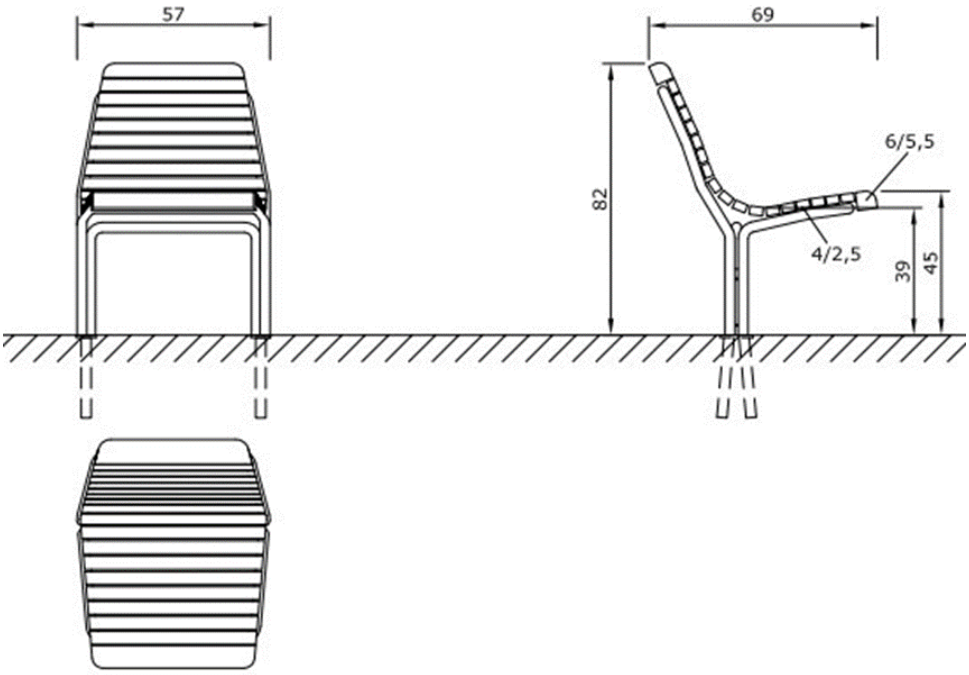

Parkbank Contour Mod. 323 – 2-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 3-mal gebohrt und werden mit 3 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum Einbetonieren.

Maße:
L/T/H: 109x69x45/82 cm
Gewicht: 27 kg

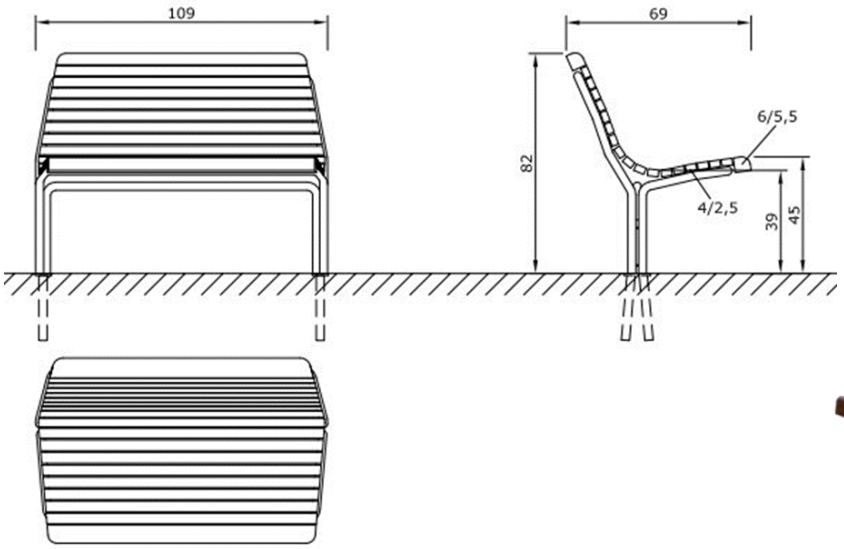

Parkbank Contour Mod. 325 – 3-Sitzer – ohne Armlehnen

Gestell bestehend aus zwei zusammengeschraubten Teilen aus Rundstahlrohr 30x2 mm.

Ergonomischer Sitz bestehend aus 17 Holzbohlen 25x40 mm und 2 Abschlussblenden 55x60 mm, aus erstklassigem Hartholz 100% FSC zertifiziert, naturbelassen oder nussbraun lasiert.

Alternativ Eschenholz nussbraun lasiert.

Die Latten sind jeweils 4-mal gebohrt und werden mit 4 verzinkten Gewindestangen zu einer kompakten Sitzschale verschraubt und geformt.

Fixierung der Sitzschale auf dem Gestell erfolgt mit verzinkten Beschlägen und 4 Stück INOX-Inbusschrauben 45x6 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Befestigung zum Einbetonieren.
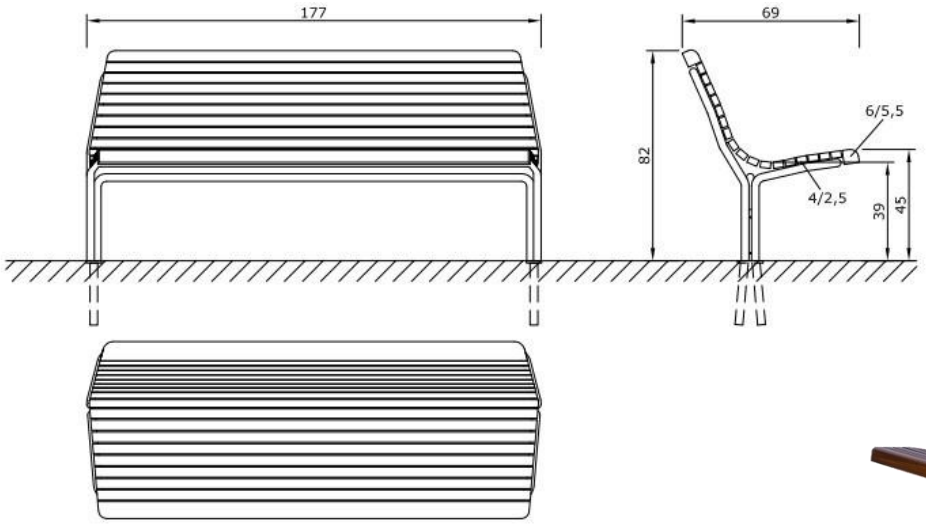
Maße:
L/B/H: 177x69x45/82 cm
Gewicht: 41 kg