

Sperrpfosten Torino Mod. 402K-TO – kippbar

Kippbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Abdeckkappe aus einem halbrunden Volleisen-Drehteil.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 119 cm - davon 89 cm sichtbar

Gewicht: 10 kg

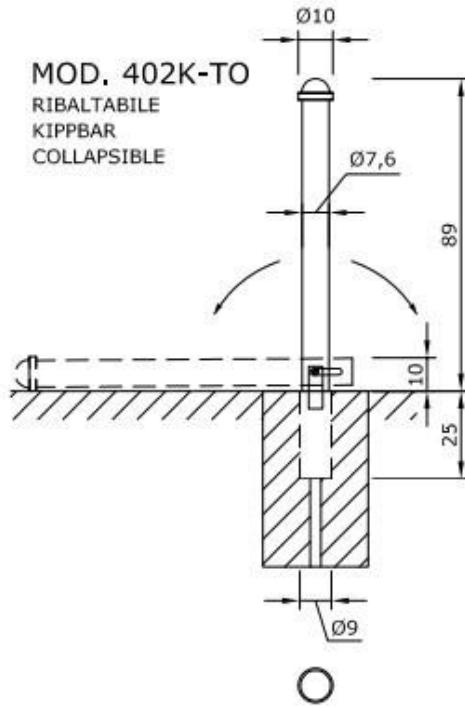

Sperrpfosten Fritz Mod. 402K-FR – kippbar

Kippbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.

Kappe aus seewasserbeständiger Aluminiumsandgusslegierung.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 115 cm - davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 6 kg

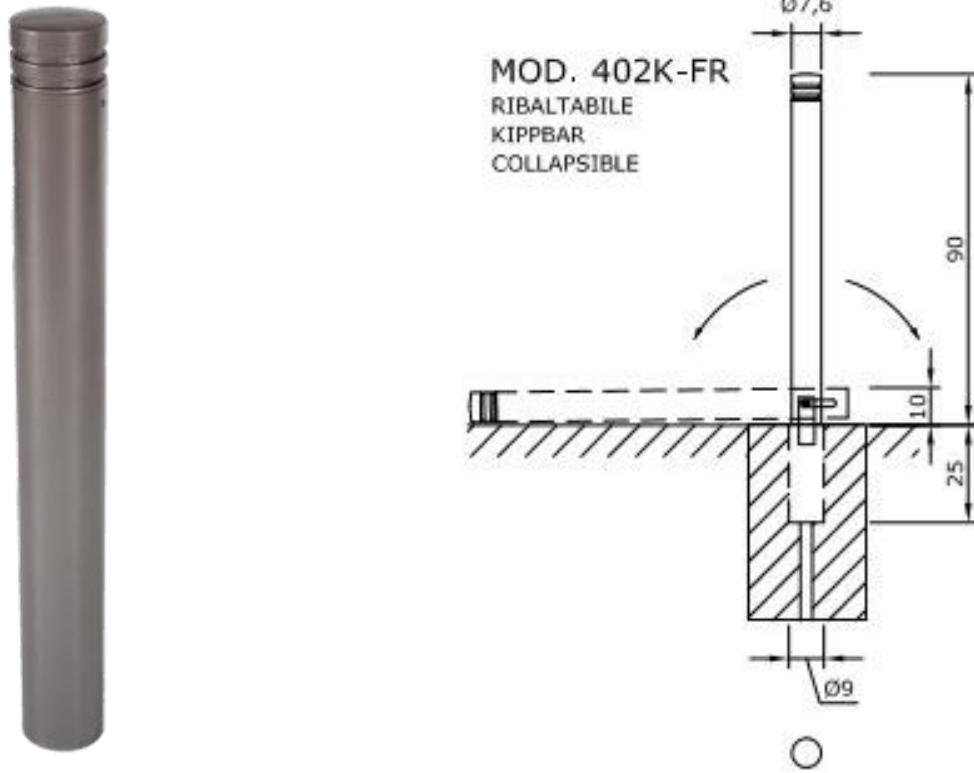

Sperrpfosten Firenze Mod. 402K-FI – kippbar

Kippbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.



Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 115 cm - davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg

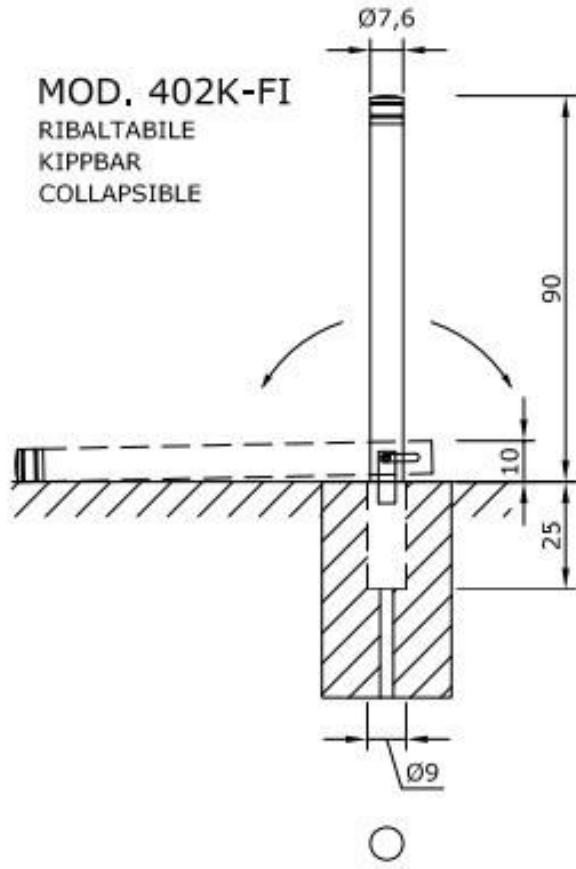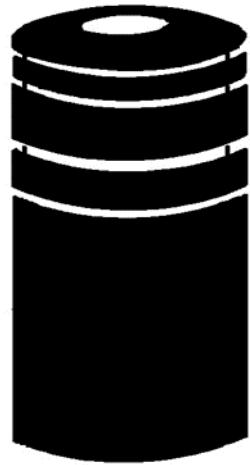

Sperrpfosten Barrier Mod. 402K – kippbar

Kippbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.



Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 110 cm - davon 85 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg

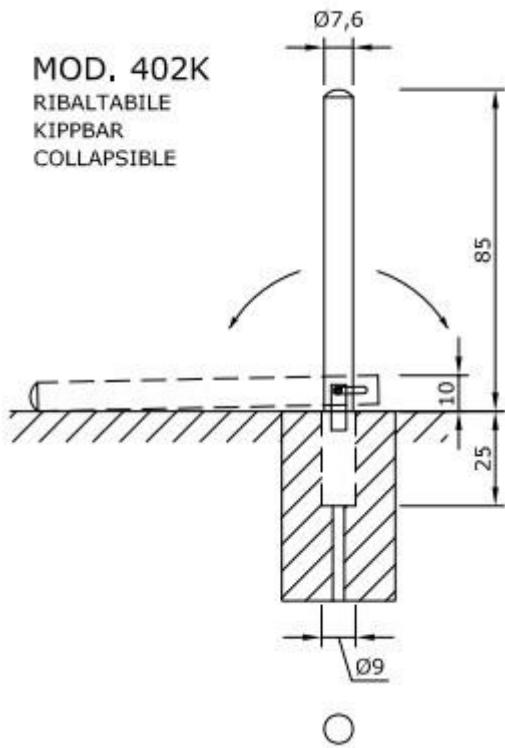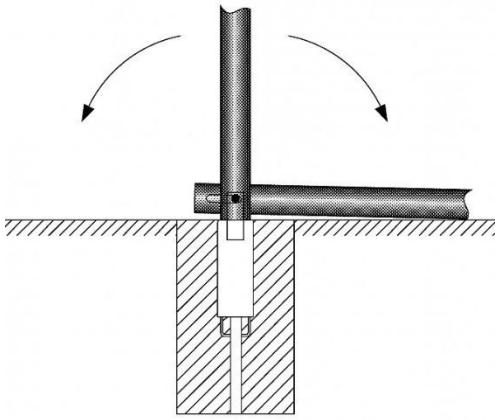

Sperrpfosten Torino Mod. 402H-TO

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Abdeckkappe aus einem halbrunden Volleisen-Drehteil.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.


Maße:

Gesamtlänge: 119 cm - davon 89 cm sichtbar

Gewicht: 10 kg



MOD. 402H-TO
ESTRAIBILE
HERAUSNEHMBAR
REMOVABLE

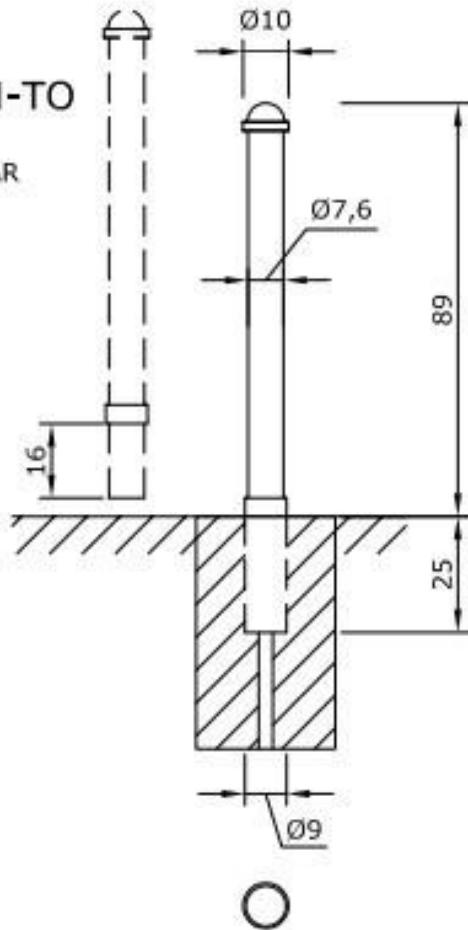

Sperrpfosten Fritz Mod. 402H-FR

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.

Kappe aus seewasserbeständiger Aluminiumsandgusslegierung.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 115 cm - davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 6 kg

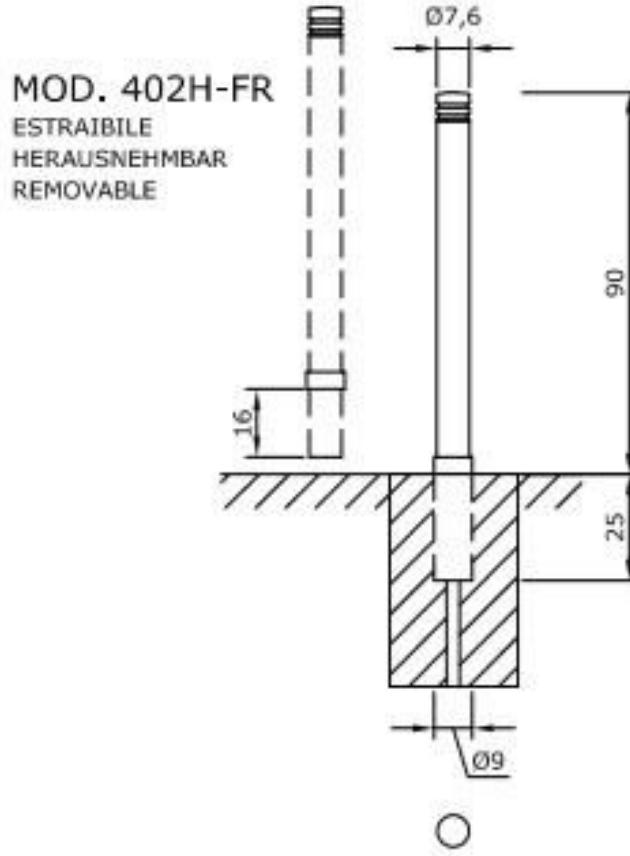

Sperrpfosten Firenze Mod. 402H-FI

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 115 cm – davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg

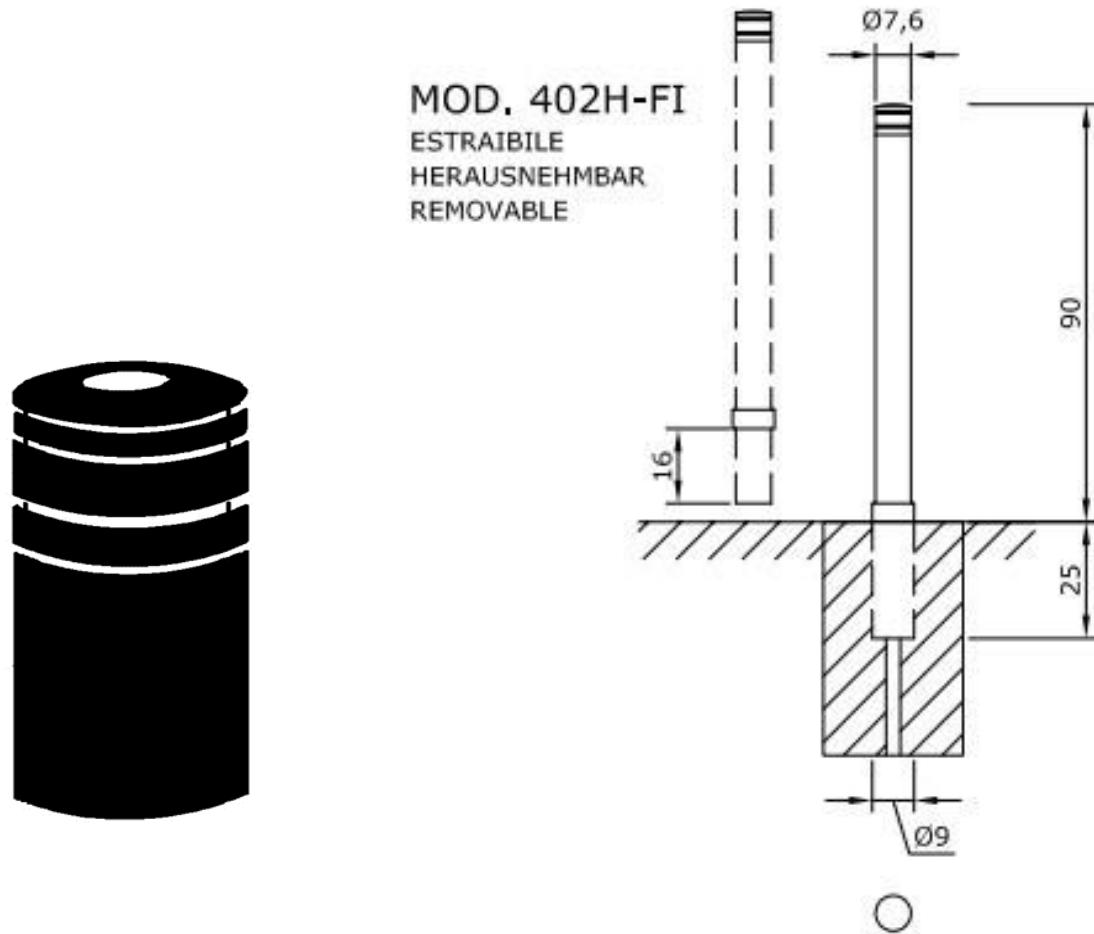

Sperrpfosten Barrier Mod. 402H

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.



Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge 110 cm - davon 85 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg

MOD. 402H
ESTRAIBILE
HERAUSNEHMBAR
REMOVABLE

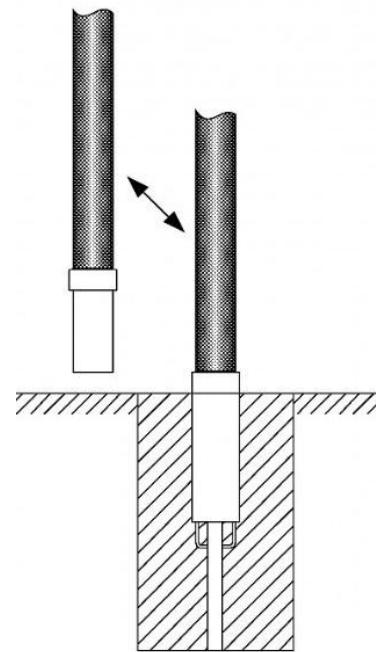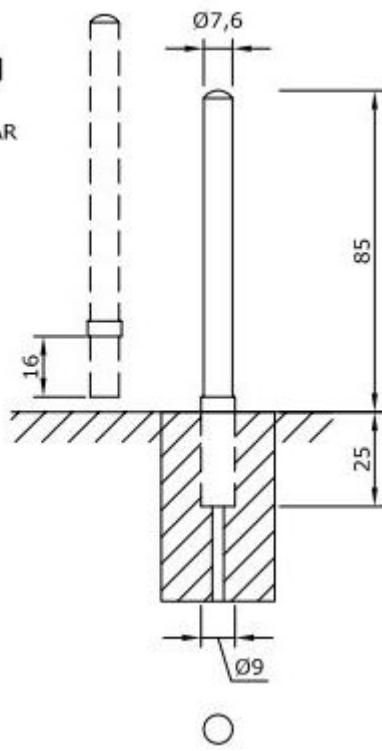

Sperrpfosten Barrier NMM Mod. 403K – kippbar

Kippbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 121 mm, Stärke 3 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 133 mm, Stärke 4,5 mm.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 115 cm - davon 85 cm sichtbar

Gewicht: 14,5 kg

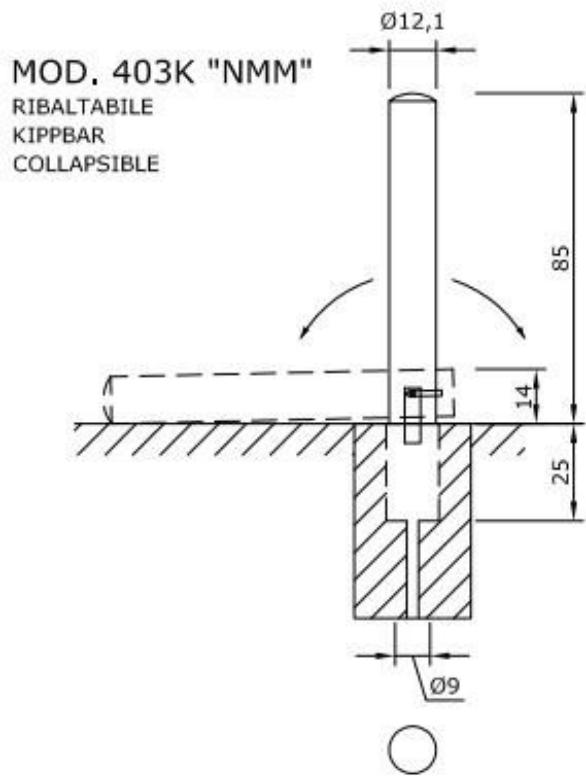

Sperrpfosten Torino Mod. 402N-TO - fix

Fest einbetonierter Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Abdeckkappe aus einem halbrunden Volleisen-Drehteil.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 112 cm - davon 89 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg

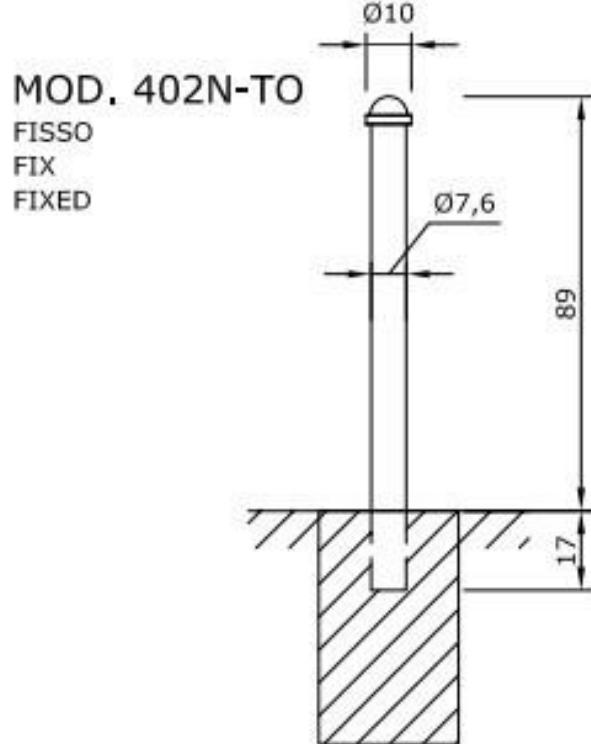

Sperrpfosten Fritz Mod. 402N-FR - fix

Fest einbetonierter Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Kappe aus seewasserbeständiger Aluminiumsandgusslegierung.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 107 cm - davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg

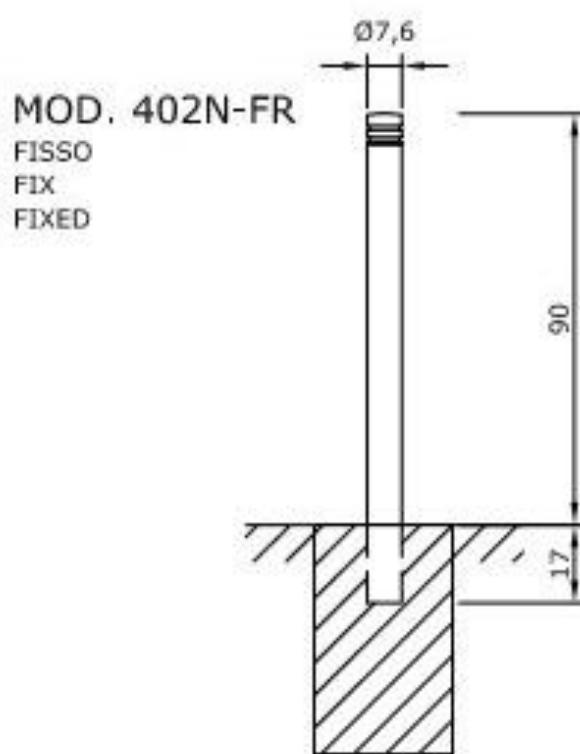

Sperrpfosten Firenze Mod. 402N-FI - fix

Fest einbetonierter Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.


Maße:

Gesamtlänge: 107 cm – davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg



MOD. 402N-FI
FISSO
FIX
FIXED

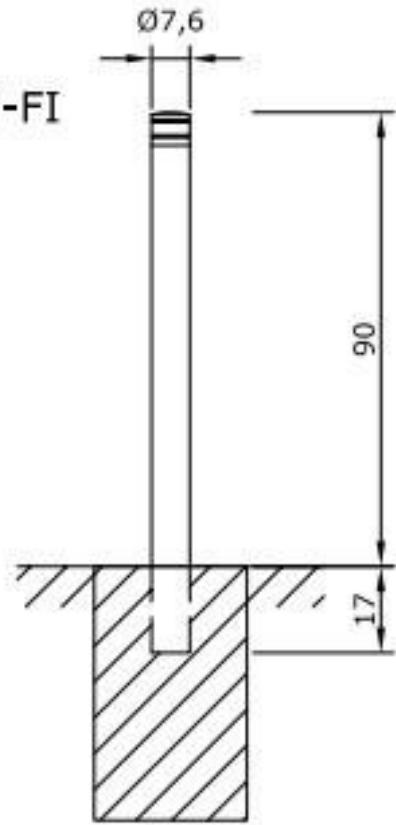

Sperrpfosten Barrier Mod. 402N – fix

Fest einbetonierter Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 102 cm - davon 85 cm sichtbar

Gewicht: 9 kg

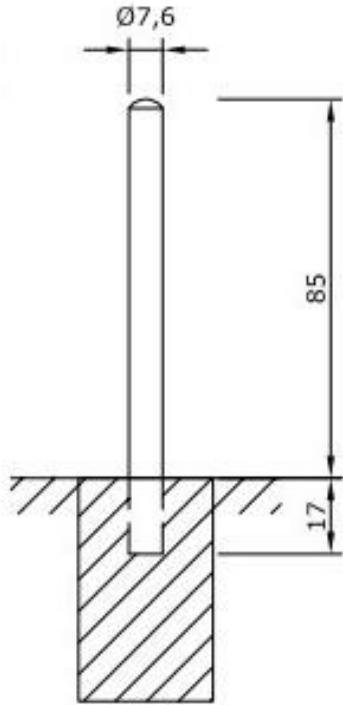

Sperrpfosten Barrier NMM Mod. 403H – herausnehmbar

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 121 mm, Stärke 3 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 133 mm, Stärke 4,5 mm.


Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 110 cm - davon 85 cm sichtbar

Gewicht: 14,5 kg

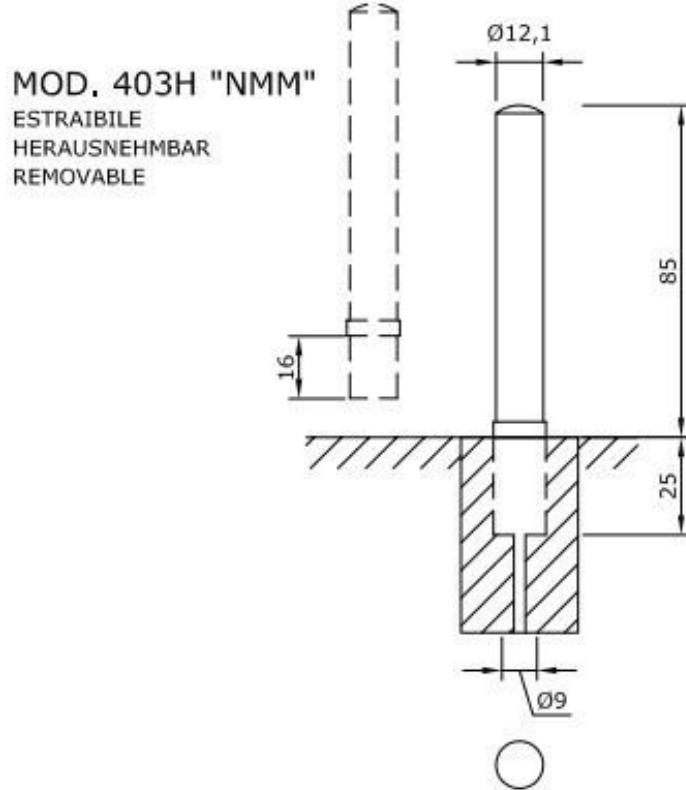

Sperrpfosten Barrier NMM Mod. 403N – fix

Fest einbetonierter Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 121 mm, Stärke 3 mm, mit angenieteter Abdeckkappe.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 120 cm - davon 85 cm sichtbar

Gewicht: 14,5 kg



MOD. 403N "NMM"
FISSO
FIX
FIXED

