

Sperrpfosten Fritz Mod. 402H-FR

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.

Kappe aus seewasserbeständiger Aluminiumsandgusslegierung.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.


Maße:

Gesamtlänge: 115 cm - davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 6 kg



MOD. 402H-FR
ESTRAIBILE
HERAUSNEHMBAR
REMOVABLE

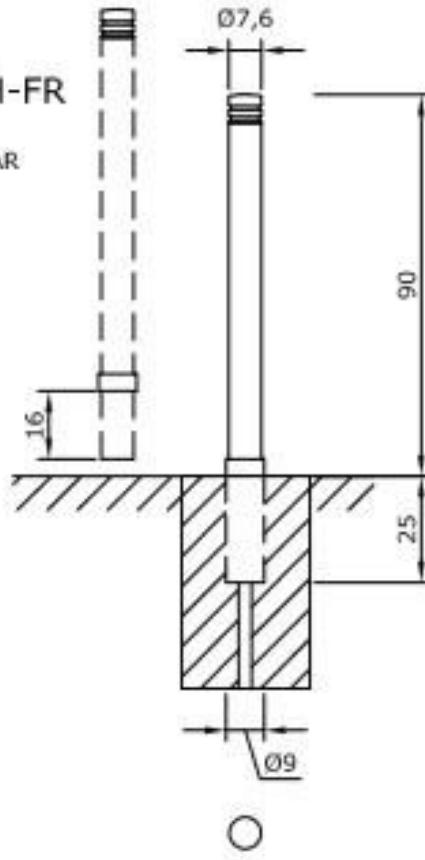

Sperrpfosten Fritz Mod. 402K-FR – kippbar

Kippbarer Absperrpfosten aus Rundstahlrohr Ø 76 mm, Stärke 2 mm.

Verriegelung mittels Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Bodenhülse zum Einbetonieren, bestehend aus Rundstahlrohr Ø 90 mm, Stärke 4 mm.

Kappe aus seewasserbeständiger Aluminiumsandgusslegierung.

Alle Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Maße:

Gesamtlänge: 115 cm - davon 90 cm sichtbar

Gewicht: 6 kg

