

Fahrradüberdachung Combi Bike Mod. 740 – optional doppelseitig

Tragende Struktur bestehend aus Steher aus Rundrohr Ø 60x2,9 mm, Querträger aus Rechteckrohr 100x60x4 mm und Stahlblech 8 mm.

Dachunterkonstruktion bestehend aus Querträger aus Rechteckrohr 60x30x3 mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Abdeckung aus Polycarbonat-Stegplatten, Stärke 6 mm, witterungsbeständig, schlagfest, sowie hitze- und kältebeständig.

Schneelast: 150 kg/m²

Befestigung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Optional: mit Fahrradständer.

Maße:


L/T/H: 331x213x247 cm

Gewicht: 265 kg



Bsp. Bild – Abb. mit Fahrradständer



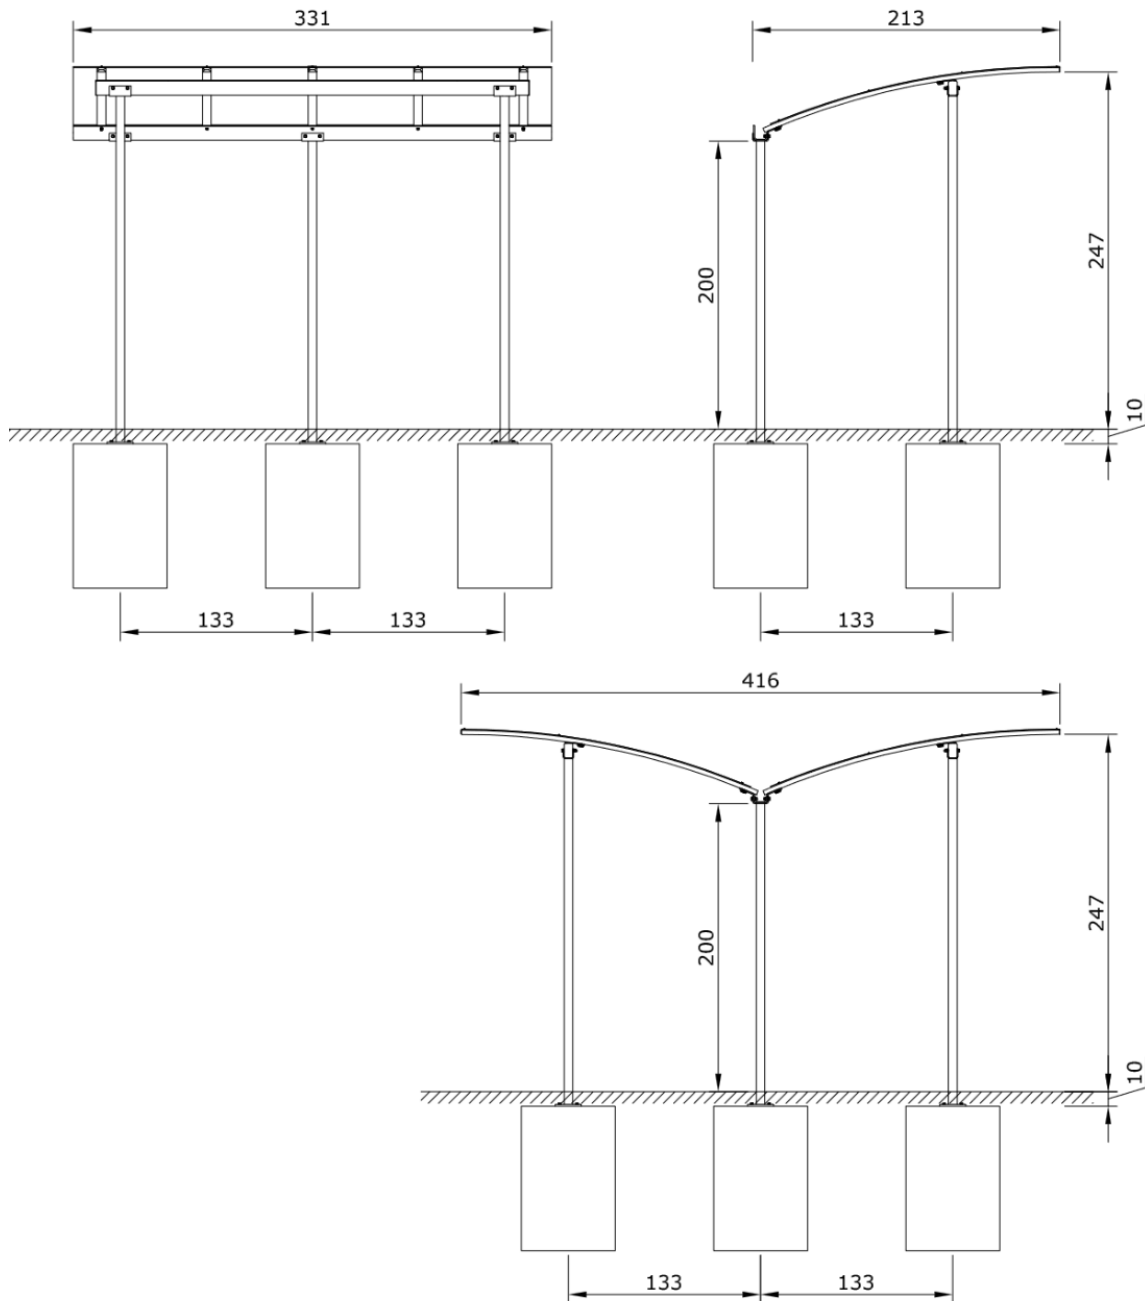

Fahrradüberdachung Combi Bike Mod. 750 – optional doppelseitig

Tragende Struktur bestehend aus Steher aus Rundrohr $\varnothing 60 \times 2,9$ mm.

Querträger aus Rechteckrohr $100 \times 60 \times 4$ mm und Stahlblech 8 mm.

Dachunterkonstruktion bestehend aus Querträger aus Rechteckrohr $60 \times 30 \times 3$ mm.

Alle Metallteile komplett feuerverzinkt.

Optional: Pulverbeschichtung der Metallteile in jeder RAL-Farbe.

Abdeckung aus Polycarbonat-Stegplatten, Stärke 6 mm, witterungsbeständig, schlagfest, sowie hitze- und kältebeständig.

Schneelast: 150 kg/m^2

Befestigung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

Optional: mit Fahrradständer

Maße:

L/B/H: $464 \times 247 \times 213$ cm

Gewicht: 443 kg



Bsp. Bild – Abb. mit Fahrradständer

